



MELIADE


PORTE DE SEPARATION




RAIL IRIS





BANDEAU OPALE

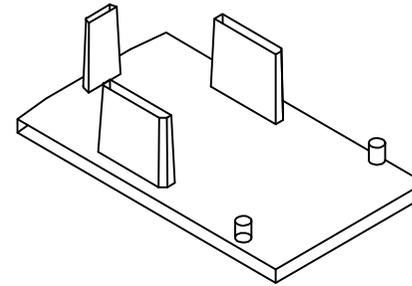


CACHE BOUT DE RAIL




EQUERRE DE FIXATION BOUT DE RAIL




PROFIL BERYL



PROFIL NACRE




PROFIL PHILAE





TRAVERSE EMERAUDE



BUTEE



PERCUTEUR



AMORTISSEUR

LE 30 / 11 / 2020 - DB

MONTAGE AVEC AMORTISSEUR


Y = LARGEUR DE PORTE + 390 (BERYL)

X = 186 POUR LE PROFIL BERYL

(A) GLISSER LES PERCUTEURS ET LES CHARIOTS DE 1 A 4


Y = LARGEUR DE PORTE + 402 (NACRE)

X = 192 POUR LE PROFIL NACRE & PHILAE

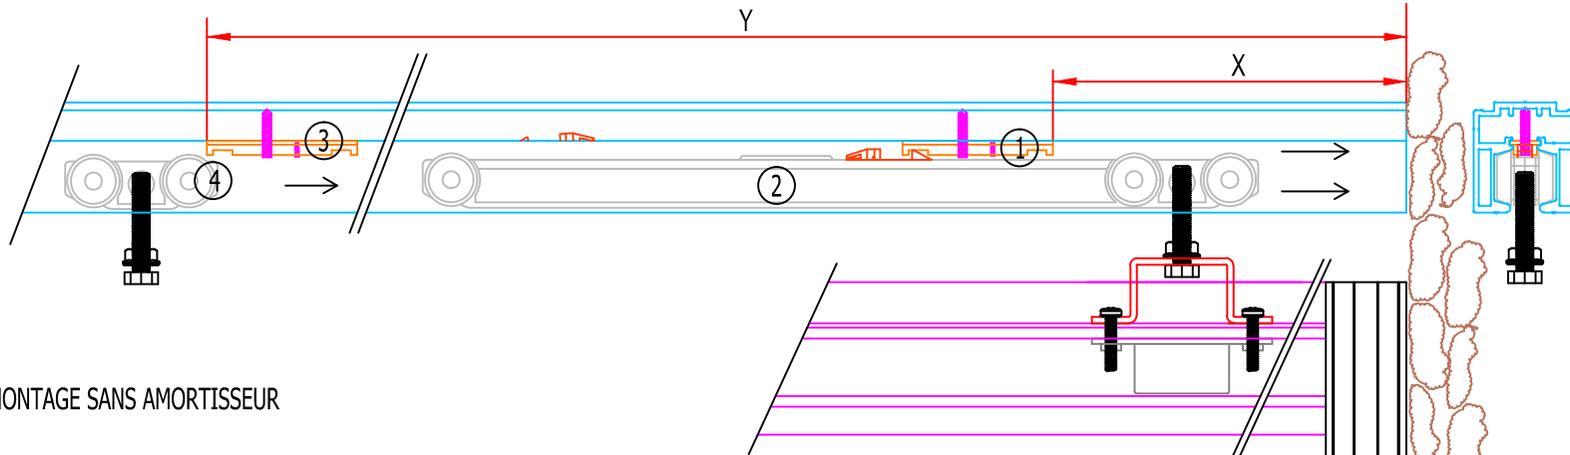


MONTAGE SANS AMORTISSEUR


(B) GLISSER BUTEES ET LES CHARIOTS DE 1 A 4

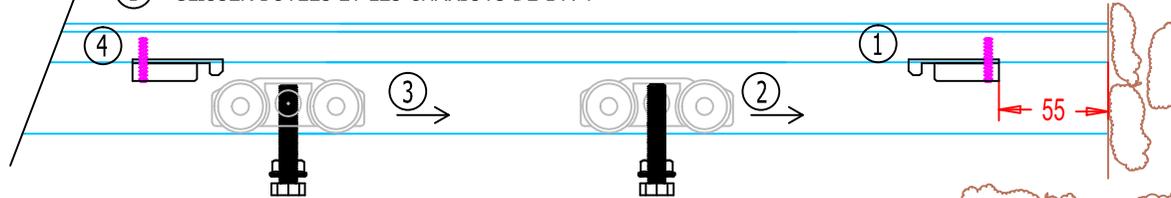

(C) FIXER LE RAIL IRIS

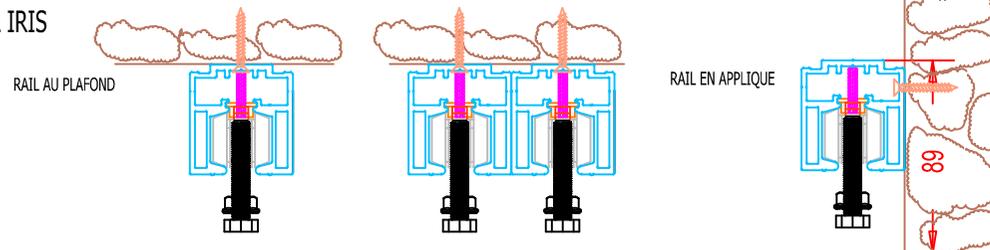

C MONTAGE PORTE SEULE

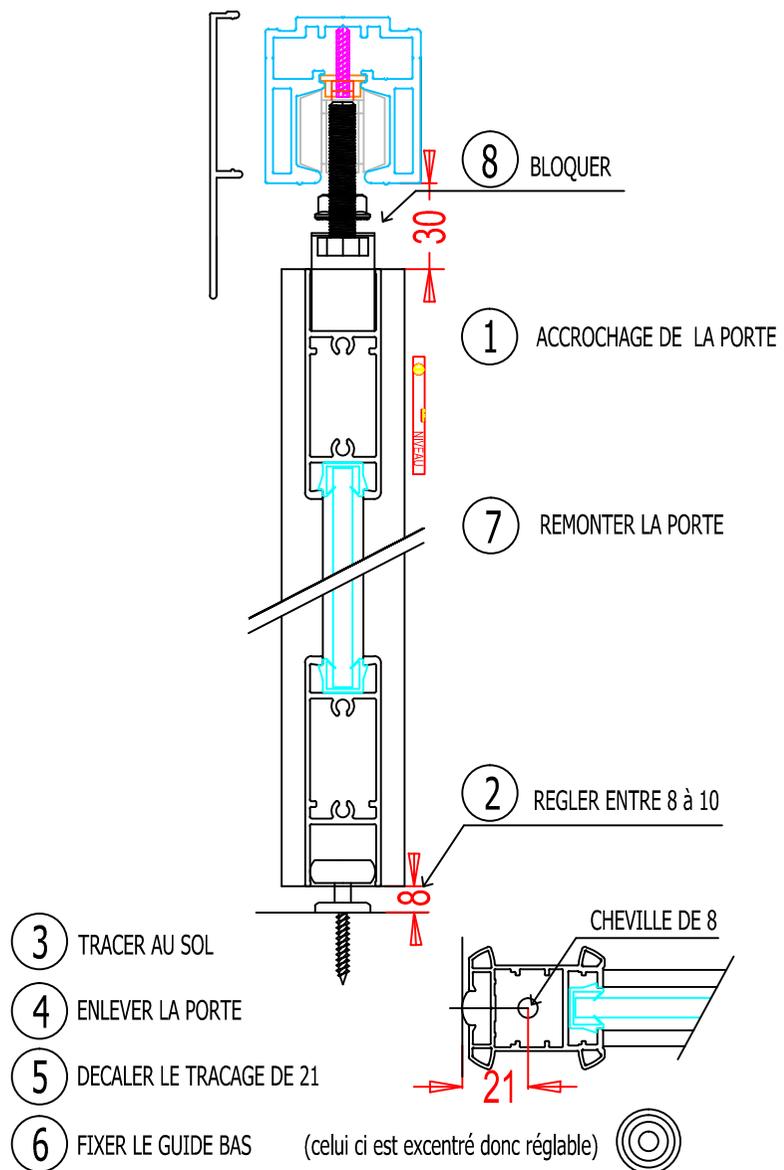

D PORTES AVEC OUVERTURE GROUPEE

